
OSG-MAS · ÇELİK MAKARA

MAS Tipi Çelik Makara

DIN 46397 | Özel ölçü

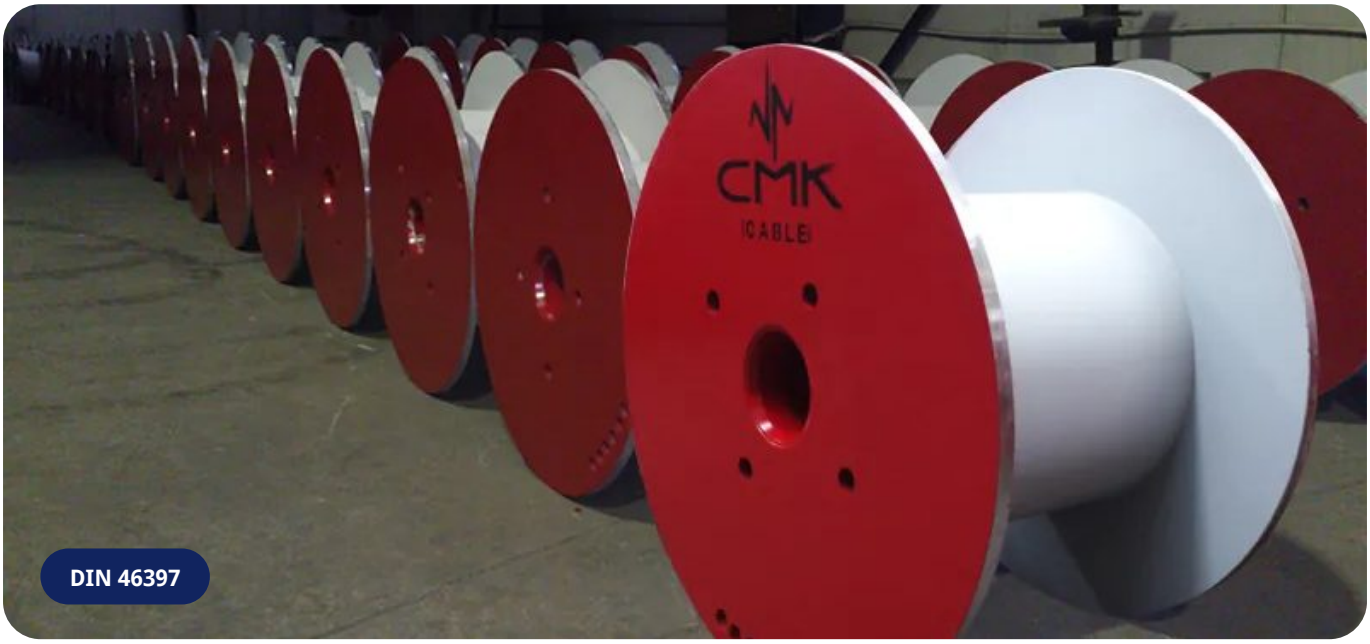

Ürün tanımı

OSG-MAS tipi çelik makara, DIN 46397 standardına göre ya da istenen ölçü ve tasarımda üretilir. Kablo ve tel üretim hatlarında kullanılır.

Kullanım alanları

Kablo, halat ve tel üretim hatlarında kullanılır.

Öne çıkan özellikler

- Sertleştirilebilir ve değiştirilebilir punta yuvaları
- Müşteri isteğine göre farklı punta seçenekleri
- İsteğe göre boya uygulaması


STANDART	PUNTA	ÖLÇÜ	YÜZEY
DIN 46397	Değiştirilebilir	Standart veya özel	İsteğe göre boya

1988
Yalnızca çelik makara üretimi

DIN
46391 · 46395 · 46397 standartlarına uygun

Özel
Standart ölçüde veya çiziminize göre imalat

Teknik çizim

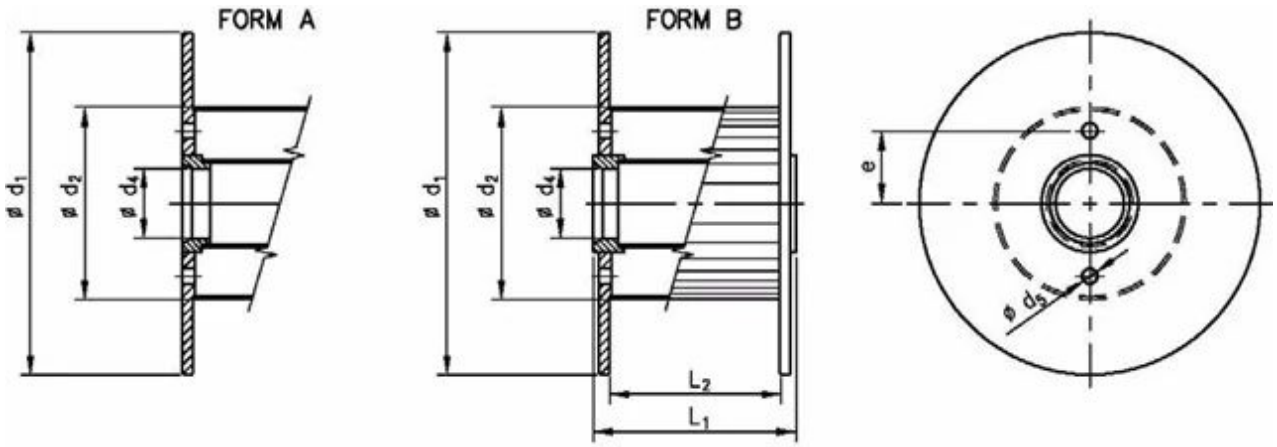

Firma teknik çizimi. Ölçü harfleri DIN gösterimine göredir.

Standart ölçüler

Model	d1 Flanş	d2 Gövde	L1 Dış gen.	L2 İç gen.	d4 Mil del.	Ağırlık (kg)	Taşıma (kg)
MAS 400	400	200	300	250	56	18	500
MAS 500	500	250	375	315	56	28	800
MAS 630	630	315	475	400	80	45	1.500
MAS 800	800	400	600	500	80	80	2.500
MAS 1000	1000	500	710	600	80	130	4.000
MAS 1250	1250	630	900	750	127	230	6.000

Tüm ölçüler mm. Tabloda olmayan ölçüler ve özel tasarımlar sipariş üzerine üretilir.

Not: Tablodaki değerler örnek niteliğindedir; kesin ölçüler ve ağırlıklar teklif aşamasında teyit edilir.

Ölçü gösterimi

d1	Flanş çapı
d2	Gövde (göbek) çapı
d4	Mil deliği çapı
d5	Pim deliği çapı
e	Pim deliği eksen mesafesi
L1	Toplam (dış) genişlik
L2	Sarım (iç) genişliği

Teklif için gerekli bilgiler

1. Makara tipi ve adet
2. d1, d2, L1 ve L2 ölçüleri (veya standart model)
3. Mil deliği (d4), pim deliği (d5) ve pim mesafesi (e)
4. Punta tipi
5. Çalışma hızı ve balans gereksinimi
6. Boya rengi (RAL) ve varsa teknik çizim

Bu ürün için teklif isteyin

osgun.com.tr/teklif-al/?urun=MAS

Birden fazla ürün için tek formda teklif isteyebilirsiniz.

TELEFON (+90) 262 343 30 50
E-POSTA info@osgun.com.tr
WHATSAPP +90 532 348 13 40

Bu föydeki bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. OSGÜN ürün tasarımı ve ölçülerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.